

UA 150 / * / * / * / *

Tipo de acionamento

P = Pneumático
 H = Hidráulico
 CN = Comando numérico

LC - Lubrificação centralizada




Proteções

01 = Telescópica / Metálica
 02 = Telescópica / Sanfonada
 03 = Sem proteções


Curso lento Hidrocheck

para acionamento pneumático


01 = 25 mm
 02 = 50 mm
 03 = 75 mm

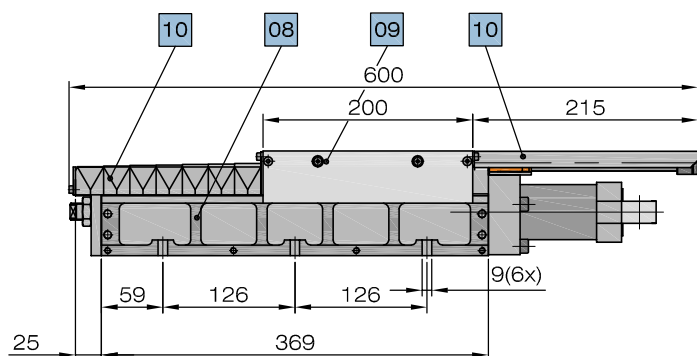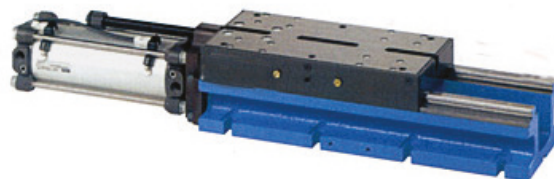


Comando numérico

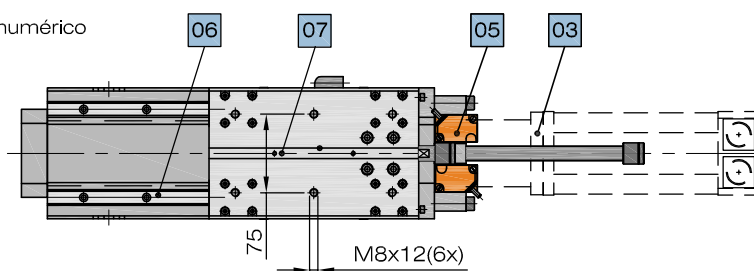

Pneumático / Hidráulico

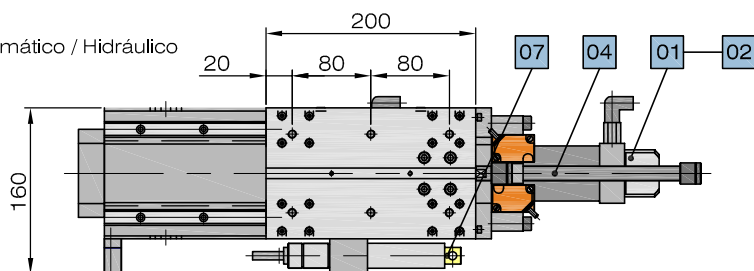

Patins de esferas



Mesa de avanço linear modelo UA150

- Possui base em ferro fundido e guias lineares de precisão com patins de esferas pré-carregados, adequados para suportar esforços axiais e radiais.
- Acionamento por cilindro pneumático incorporado, com curso total de 150 mm, e possibilita avanço rápido de aproximação, avanço lento controlado por hidrocheck.
- Acionamento por cilindro Hidráulico curso total de 150mm e curso de trabalho de 140mm.
- Acionamento por servomotor curso total de 150mm e curso de trabalho de 140mm.
- Batentes mecânicos dianteiros e traseiros garantem a repetibilidade das posições avançada e recuada controlados por fins-de-curso indutivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Modelo	UA 150
Curso total	150 mm
Acionamento	Pneumático
Força de avanço	1150 N a 6 bar
Acionamento	Hidráulico
Força de avanço	7500 N
Acionamento	Servomotor
Força de avanço	2100 N nos 2 sentidos (conf. motor)
Repetibilidade e precisão	± 0,01mm - 16µ/200
Peso	18 Kg

CONCEITO	
01	Cilindro pneumático Ø 50 mm
02	Cilindro hidráulico Ø 25 mm
03	Servomotor (Opcional WEG)
04	Batente mecânico para regulação do curso
05	Sensores indutivos de avanço e retorno
06	Guias lineares e patins de esferas
07	Hidrocheck incorporado para acionamento pneumático
08	Base em ferro fundido
09	Mesa de avanço com entrada lateral de lubrificação
10	Proteção contra cavacos dianteira e traseira

A Drillmaster reserva-se o direito de modificar as características sem prévio aviso.