



O Porta-Piça pneumático PMC foi desenvolvido para aplicações onde seja necessário prender, com segurança e rapidez, materiais de secções redondas hexagonais ou quadradas. O Porta-Piça pneumático permite realizar de modo mais fácil e com excelentes resultados operações de furação, rosqueamento, fresagem, etc, obtendo-se notável aumento da produção, incidindo positivamente nos custos. Construído de uma bucha de alojamento da pinça em aço SAE 8640. Pelo acionamento de um pistão, comanda o fechamento da pinça elástica. Associado a um regulador de pressão conveniente regulado, o Porta-Piças Pneumático PMC permite prender com segurança peças delicadas. A substituição da pinça elástica é simples e rápida, bastando para isso desrosquear a tampa.

Este equipamento foi projetado para utilizar pinças elásticas tipo Traub A-15, A-25 e A-42, por oferecerem a vantagem de serem encontrados facilmente no mercado. Disponível para fixação vertical e horizontal sobre a mesa de trabalho da máquina na qual for utilizada.

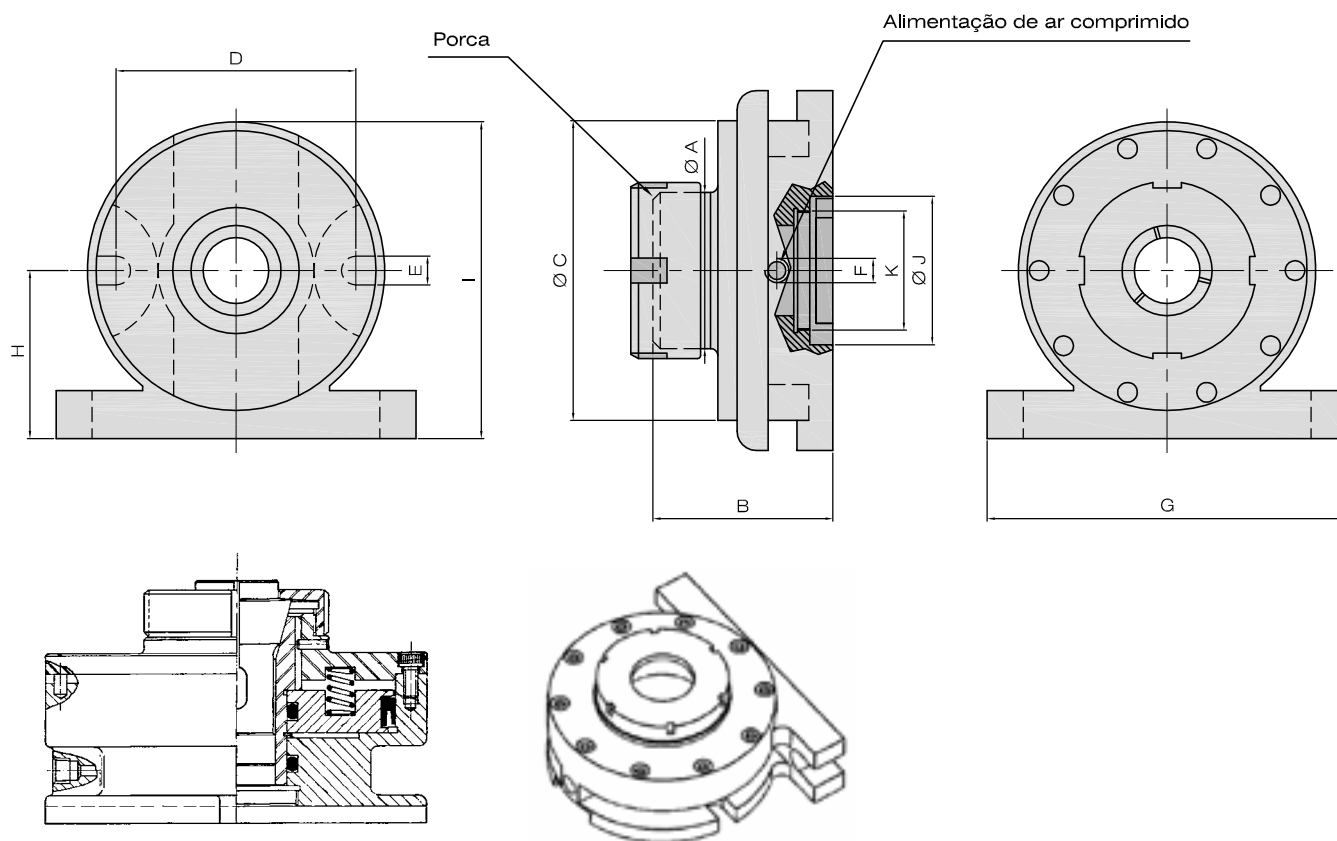

Pinças elásticas Traub não são de fornecimento Triaxis

L	M	N	O	P	Ø Máximo (mm)			Ø Mínimo (mm)	Referência Traub
					○	□	⬡		
60	53	22	21	30	15	11	13	1,8	A 15
75	67	32	34	45	25	18	22	2,0	A 25
94	85	48	50	60	42	29	36	5,0	A 42

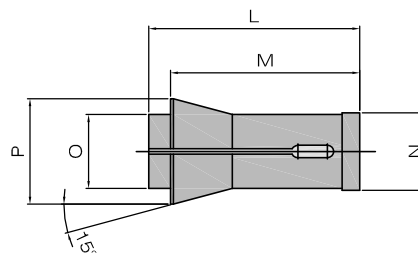

Modelo	Montagem	Pinça Traub	Força de Fechamento (6,1 bar)	Ø A	B	Ø C	D	E	F	G	H	I	J	K
4641-A15	Horizontal / Vertical	A-15	2500 Kgf	65	75	125	100	12	1/8	150	70	132	52 ^{+0,05} ₋₀	M40x1.5
4641-A25		A-25	3100 Kgf	74	95	156	140	13	1/8	200	90	168	68 ^{+0,05} ₋₀	M50x1.5
4641-A42		A-42	3300 Kgf	92	115	185	160	16	1/4	230	105	197	88 ^{+0,05} ₋₀	M70x1.5

A Drillmaster reserva-se o direito de modificar as características sem prévio aviso.