

Esta família de porta-piças pneumáticos estacionários foi desenvolvida para aplicações onde seja necessário prender, com segurança e rapidez, materiais de secções redondas, hexagonais ou quadradas. Podem ser utilizados individualmente ou agrupadas em um sistema automatizado.


Corpo construído em alumínio aeronáutico. Pelo acionamento de um pistão de dupla ação, comanda o fechamento da pinça elástica, que graças à ação de tração que força a peça para baixo (contra um batente) fornece perfeito posicionamento e concentricidade. A substituição da pinça elástica é simples e rápida, feita pela parte de cima, bastando para isso soltar o parafuso de trava da pinça.

Este equipamento foi projetado para utilizar pinças elásticas de precisão tipo 5C (DIN 464E), disponíveis nos Ø 3 mm a Ø 25 mm, facilmente encontrados no mercado.



Lexair, Inc.



65101

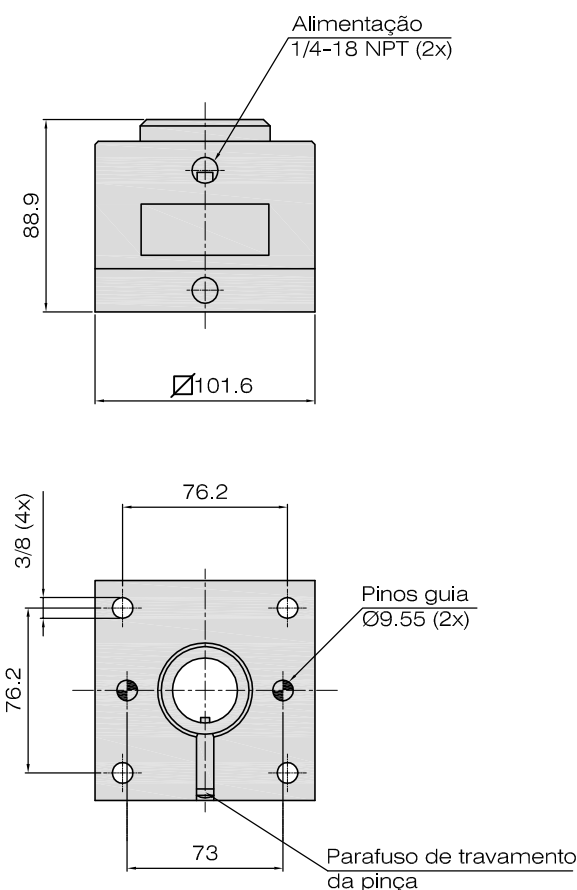

65102

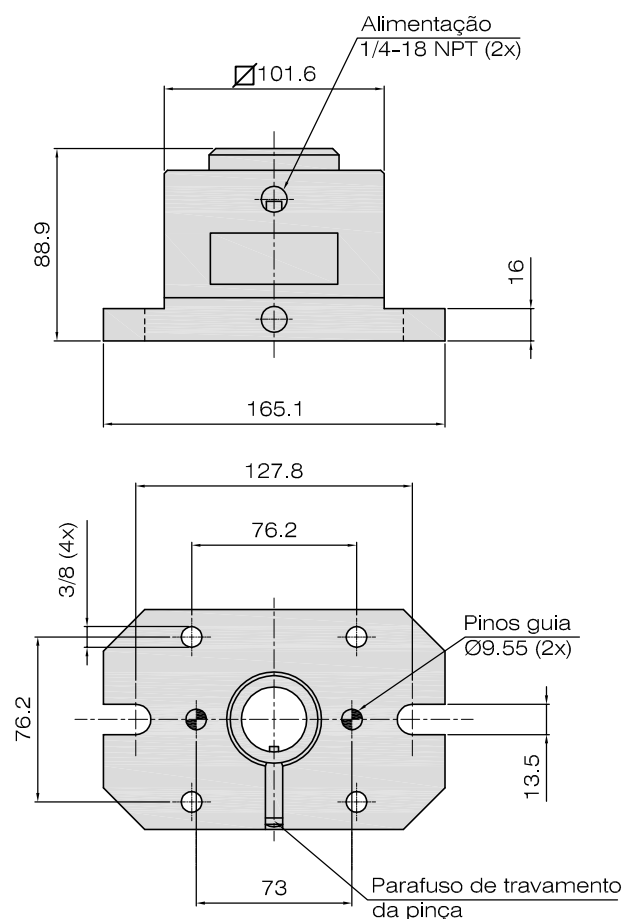

L	D	d	G	a	Peso
87	37,5	31,75	1 15/64" x 20	10°	0,21 Kg

Modelo	Pinça	Capacidade da pinça	Pressão máxima		Força máxima de tração		Força teórica de fechamento		Alimentação
			Pneumática	Hidráulica	Pneumática	Hidráulica	Pneumática	Hidráulica	
65101	5 C	Ø 3 mm à Ø 25 mm	10 bar	-	510 Kg	-	1734 Kg	-	1/4 NPT
65102	5 C		10 bar	-	510 Kg	-	1734 Kg	-	

A Drillmaster reserva-se o direito de modificar as características sem prévio aviso.

DRILLMASTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. - EPP
RUA ALFREDO BERNARDO LEITE, 727 - VILA SANTA LUZIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 09670-000