




RB/	*	*	*	*
Tipo de fuso				
01 = J6				
02 = Mandril rosqueador fixo				
03 = Mandril rosqueador oscilante				
Tipo de motor				
01 = 0,75 kW, 4 pólos, carc. 80				
02 = 1,1 kW, 4 pólos, carc. 80				
03 = 0,55 kW, 6 pólos, carc. 80				
04 = 1,1 kW, 2 pólos, carc. 80				
Moto Freio				

Passo da rosca

RPM

2 Pólos	4 Pólos	6 Pólos
- 3800	- 1900	- 1000
- 3400	- 1700	- 900
- 3100	- 1500	- 800
- 2600	- 1300	- 700
- 2300	- 1100	

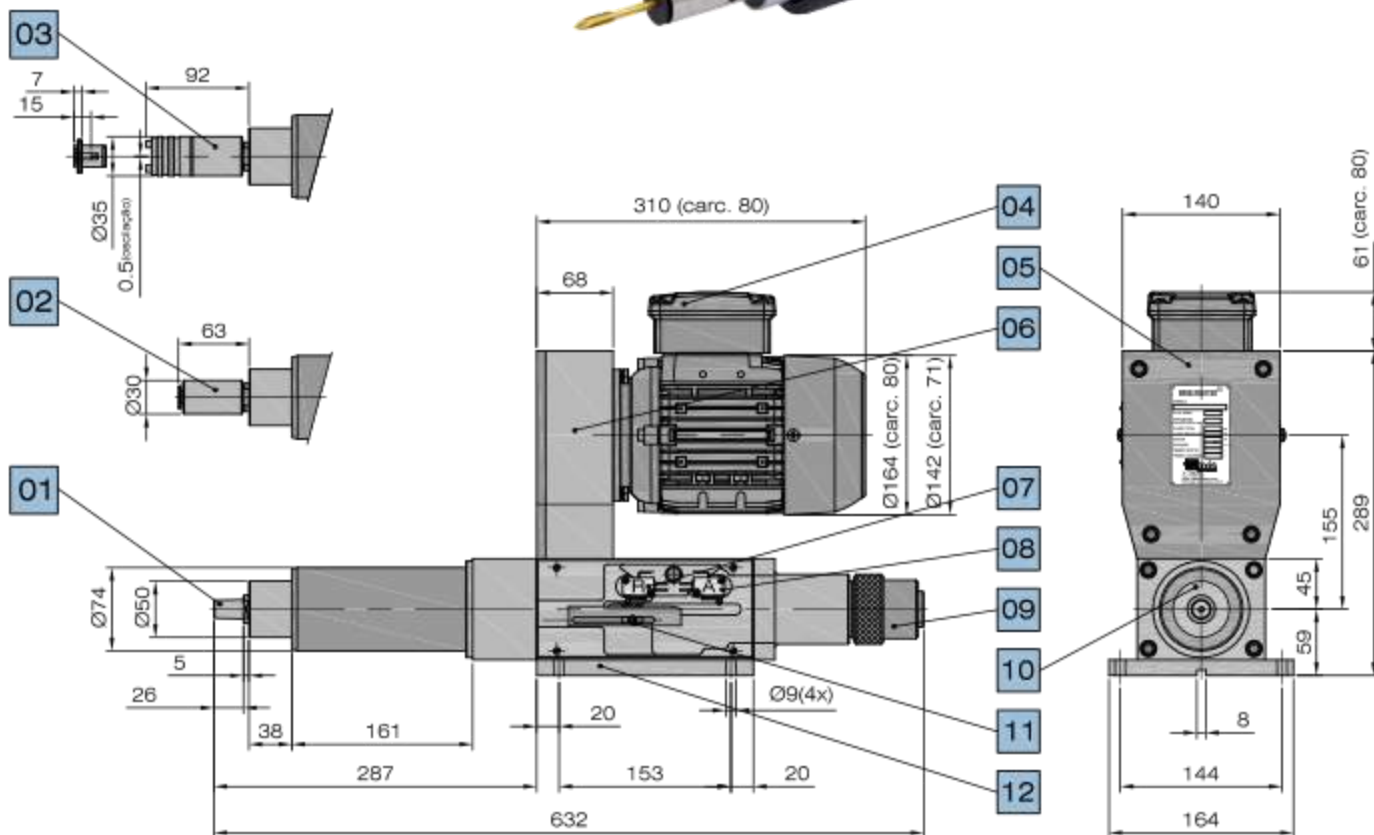

Unidade de rosquear automática modelo RB

Disponível em três modelos de fuso:

Cone Jacobs 6, mandril rosqueador fixo, mandril rosqueador flutuante + adaptador porta-macho de troca rápida.

- Cabeçotes múltiplos poderão ser fixados ao torpedão de Ø 50 mm, utilizando o cone Jacobs 6.
- O acionamento da unidade é elétrico, e executa avanço e retorno automático com **passo guiado através de padrão de rosca**. Cursos de avanço e retorno controlados por fins de curso elétricos.
- Caso o macho não encontre o furo, o fim de curso de emergência desliga automaticamente a unidade.
- Utilizando os suportes de fixação **SU74** ou **SH74**, pode ser instaladas em qualquer posição: Vertical, horizontal ou inclinada.
- Opcional: Avanço rápido pneumático - P50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Modelo	RB
Capacidade	M10 aço SAE 1020
Capacidade	M12 alumínio
Capacidade	M14 bronze
Curso total	60 mm
Tipo de avanço	Guiado por padrão de rosca
Opção de RPM	700 - 3800 RPM
Tipo de acionamento	Elétrico
Tensão do motor	230 / 380 / 440 V
Potência do motor	0,55 kW a 1,1 kW
Peso	33 Kg

CONCEITO	
01	Cone Jacobs 6
02	Mandril rosqueador fixo capacidade M4 à M14
03	Mandril rosqueador de troca rápida capacidade M4 à M12
04	Motor trifásico
05	Polias e correia sincronizadoras intercambiáveis
06	Corpo em alumínio fundido
07	Fim de curso de retorno
08	Fim de curso de avanço
09	Padrão de rosca intercambiável em banho de óleo
10	Mangote guiado por mancal e chaveta
11	Régua de cames para acionamento de retorno e avanço
12	Base de fixação com furos Ø 9 mm (4x)

A Drillmaster reserva-se o direito de modificar as características sem prévio aviso.