
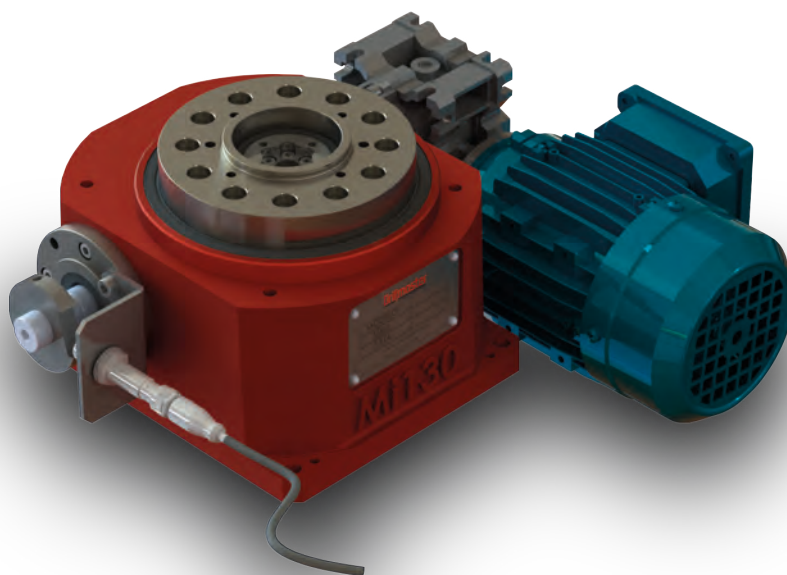



**Características técnicas**

Ø máx. da falsa mesa	650 mm
Sentido de rotação	Horário, Anti-horário, Alternado
Número de divisões	2, 3, 4, 5 , 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24
Tensão	220 / 380 V
Frequência	60 Hz
Potência do motor	0,08 - 0,25 kW
Massa da mesa	22,8 kg
Precisão (Ø 100mm)	± 0° 0' 45" (0,01 mm)
Planicidade do disco	± 0,02 mm
Excentricidade máx. do disco	± 0,02 mm
Paralelismo em relação a base	± 0,03 mm





Capacidades de carga da mesa

Transmissão		A	B	C	D	E	F	G
Nº Posições								
2	J _{máx} [kg.m ²]	-	0,14	0,24	1,03	1,43	2,36	2,86
	t _i [s]	-	0,49	0,65	0,97	1,29	1,62	1,98
3	J _{máx} [kg.m ²]	-	0,27	0,45	1,77	2,46	4,04	4,88
	t _i [s]	-	0,44	0,59	0,88	1,18	1,47	1,76
4	J _{máx} [kg.m ²]	0,09	0,55	0,87	3,23	4,45	7,25	8,74
	t _i [s]	0,29	0,44	0,59	0,88	1,18	1,47	1,76
5	J _{máx} [kg.m ²]	0,21	0,93	1,43	5,11	7,03	11,40	13,73
	t _i [s]	0,29	0,44	0,59	0,88	1,18	1,47	1,76
6	J _{máx} [kg.m ²]	0,36	1,41	2,13	7,43	10,19	16,48	19,84
	t _i [s]	0,29	0,44	0,59	0,88	1,18	1,47	1,76
8	J _{máx} [kg.m ²]	0,80	2,66	7,61	17,35	30,47	47,75	68,63
	t _i [s]	0,29	0,44	0,59	0,88	1,18	1,47	1,76
10	J _{máx} [kg.m ²]	1,95	3,19	6,02	12,67	27,86	43,63	58,60
	t _i [s]	0,29	0,44	0,59	0,88	1,18	1,47	1,76
12	J _{máx} [kg.m ²]	2,10	3,45	6,52	13,75	30,30	47,49	63,84
	t _i [s]	0,29	0,44	0,59	0,88	1,18	1,47	1,76
16 •	J _{máx} [kg.m ²]	-	-	1,75	5,77	12,88	19,99	27,46
	t _i [s]	-	-	0,29	0,44	0,59	0,74	0,88
20 •	J _{máx} [kg.m ²]	-	-	2,87	7,21	12,88	19,99	27,46
	t _i [s]	-	-	0,29	0,44	0,59	0,74	0,88
24 •	J _{máx} [kg.m ²]	-	-	3,87	8,65	15,32	24,21	34,84
	t _i [s]	-	-	0,29	0,44	0,59	0,74	0,88


[J_{máx}] = **momento de inércia**; [t_i] = **tempo de indexação**

• = came duplo (cada rotação completa no eixo de entrada movimenta a mesa em duas posições)


Outros tempos, capacidades e números de posições sob consulta técnica.

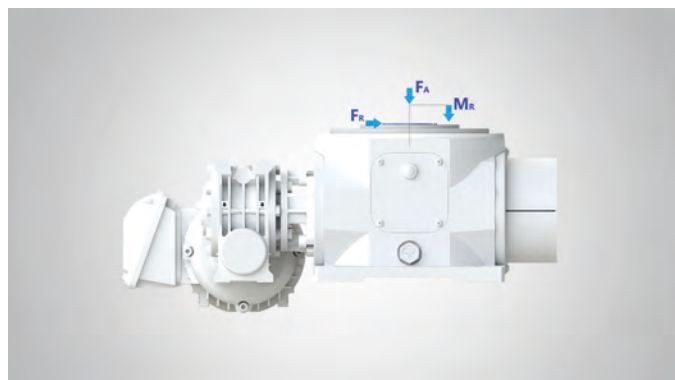
Cargas máximas aplicadas à coluna central fixa


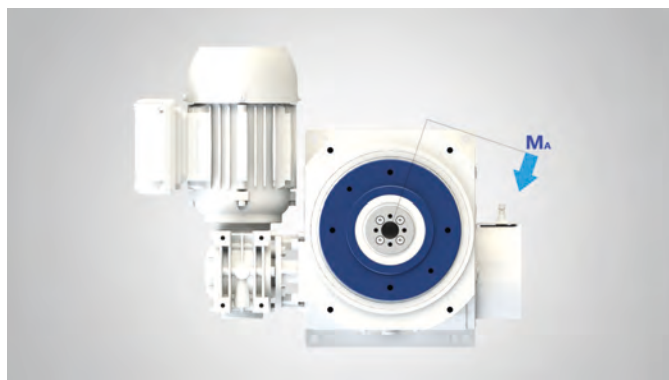
Momento basculante M_R	175 Nm
Força radial F_R	1750 N
Força axial F_A	2600 N

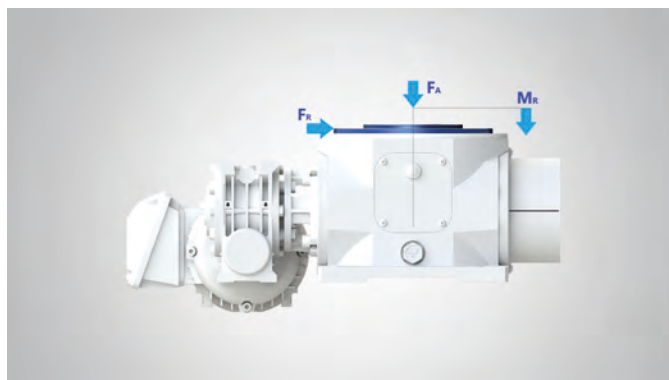Cargas máximas aplicadas ao disco rotativo


Momento basculante M_R	435 Nm
Força radial F_R	4350 N
Força axial F_A	4350 N

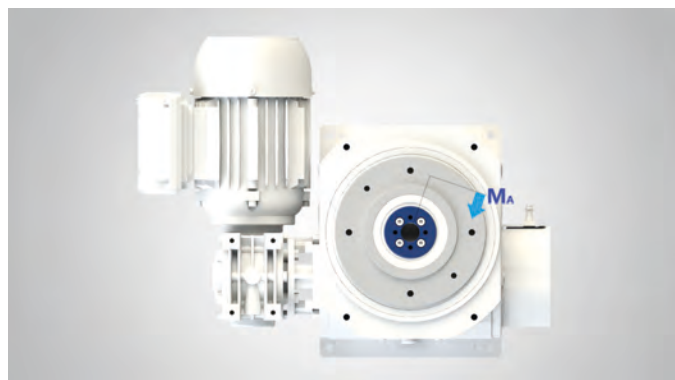

Momento tangencial M_A	130 Nm
--------------------------	--------



Momento tangencial M_A	130 Nm
--------------------------	--------

Desenho técnico da mesa:

