
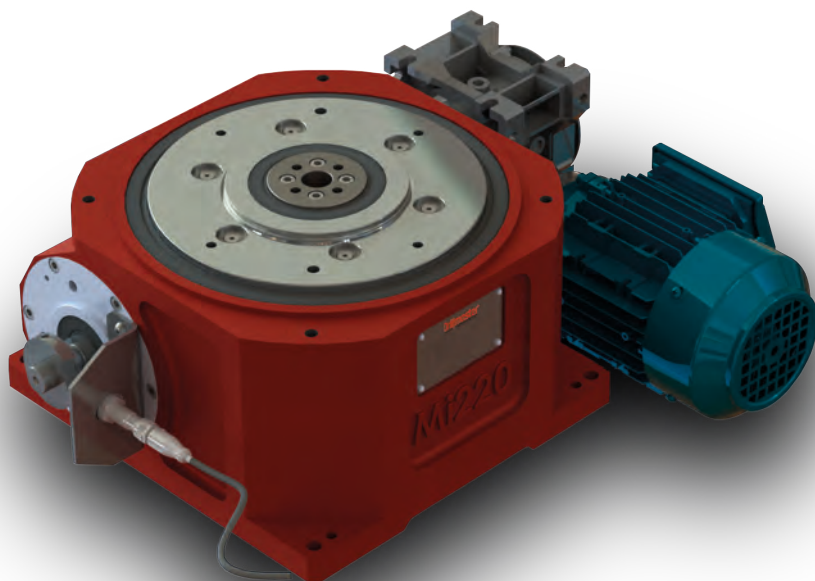



**Características técnicas**

Ø máx. da falsa mesa	1200 mm
Sentido de rotação	Horário, Anti-horário, Alternado
Número de divisões	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24
Tensão	220 / 380 V
Frequência	60 Hz
Potência do motor	0,18 - 1,10 kW
Massa da mesa	52,5 kg
Precisão (Ø 100mm)	± 0° 0' 45" (0,015 mm)
Planicidade do disco	± 0,02 mm
Excentricidade máx. do disco	± 0,02 mm
Paralelismo em relação a base	± 0,03 mm





Capacidades de carga da mesa

Transmissão		A	B	C	D	E	F	G
Nº Posições								
2	J _{máx} [kg.m ²]	-	0,82	1,53	4,28	7,36	11,78	14,87
	t _i [s]	-	0,49	0,65	0,97	1,29	1,62	1,94
3	J _{máx} [kg.m ²]	0,42	1,47	2,67	7,31	12,52	20,00	25,22
	t _i [s]	0,29	0,44	0,59	0,88	1,18	1,47	1,76
4	J _{máx} [kg.m ²]	0,90	2,76	4,89	13,15	22,40	35,71	44,98
	t _i [s]	0,29	0,44	0,59	0,88	1,18	1,47	1,76
5	J _{máx} [kg.m ²]	1,54	4,45	7,79	20,69	35,14	55,93	70,42
	t _i [s]	0,29	0,44	0,59	0,88	1,18	1,47	1,76
6	J _{máx} [kg.m ²]	2,36	6,25	11,10	25,03	44,57	69,29	101,54
	t _i [s]	0,29	0,44	0,59	0,88	1,18	1,47	1,76
8	J _{máx} [kg.m ²]	3,73	8,34	14,91	33,92	59,42	91,66	133,57
	t _i [s]	0,29	0,44	0,59	0,88	1,18	1,47	1,76
10	J _{máx} [kg.m ²]	4,60	10,50	18,24	41,38	73,14	96,28	137,67
	t _i [s]	0,29	0,44	0,59	0,88	1,18	1,47	1,76
12	J _{máx} [kg.m ²]	3,74	8,47	15,00	35,38	60,35	96,28	137,67
	t _i [s]	0,29	0,44	0,59	0,88	1,18	1,47	1,76
16 •	J _{máx} [kg.m ²]	-	-	5,09	11,62	20,13	39,56	58,51
	t _i [s]	-	-	0,29	0,44	0,59	0,74	0,88
20 •	J _{máx} [kg.m ²]	-	-	6,23	14,18	26,01	39,56	58,51
	t _i [s]	-	-	0,29	0,44	0,59	0,74	0,88
24 •	J _{máx} [kg.m ²]	-	-	7,79	17,02	29,50	47,47	68,16
	t _i [s]	-	-	0,29	0,44	0,59	0,74	0,88


[J_{máx}] = **momento de inércia**; [t_i] = **tempo de indexação**

• = came duplo (cada rotação completa no eixo de entrada movimenta a mesa em duas posições)


Outros tempos, capacidades e números de posições sob consulta técnica.

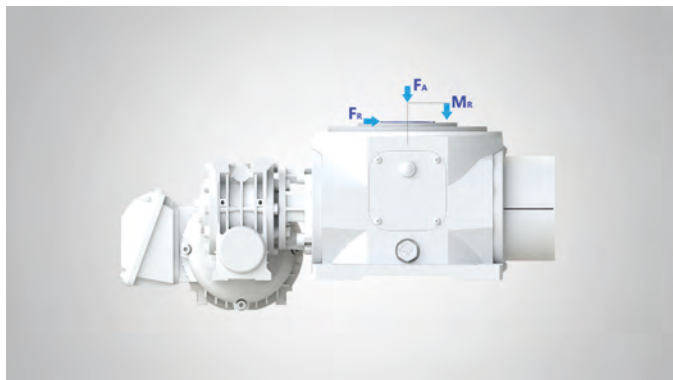
Cargas máximas aplicadas à coluna central fixa


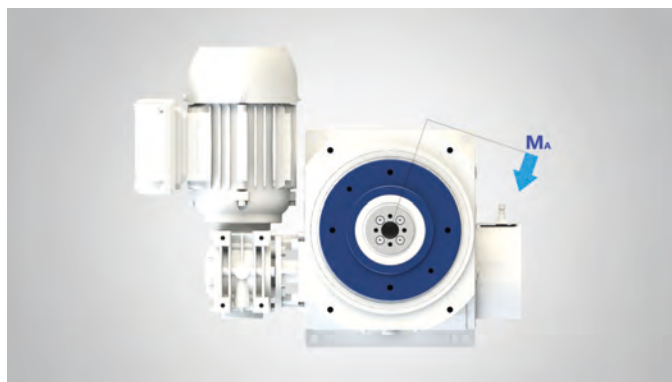
Momento basculante M_R	400 Nm
Força radial F_R	4000 N
Força axial F_A	6000 N

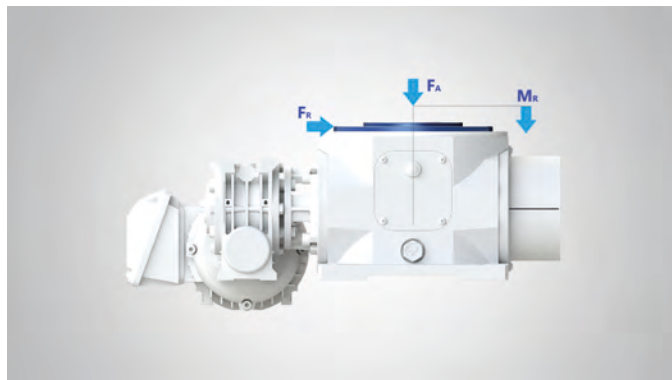Cargas máximas aplicadas ao disco rotativo


Momento basculante M_R	1000 Nm
Força radial F_R	10000 N
Força axial F_A	10000 N

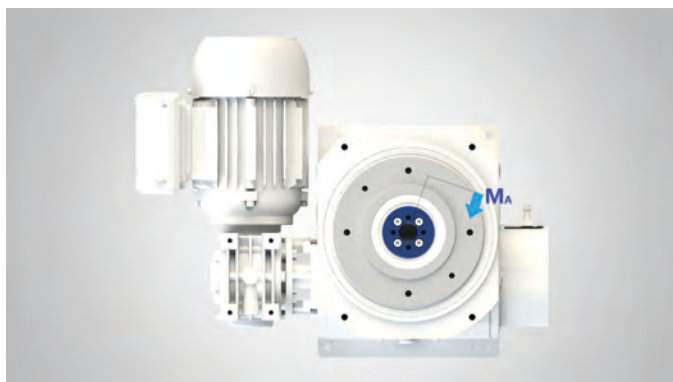

Momento tangencial M_A	250 Nm
--------------------------	--------



Momento tangencial M_A	250 Nm
--------------------------	--------

Desenho técnico da mesa:

