

RC / * / * / * / *

Tipo de fuso

- 01 = Jacobs 6
- 02 = Mandril rosqueador fixo
- 03 = Mandril rosqueador oscilante
- 04 = DIN 55058
- 05 = Wohlhaupter

Tipo de motor









- 01 = 1,5 kW, 4 pólos, carc. 90
- 02 = 2,2 kW, 4 pólos, carc. 90
- 03 = 1,1 kW, 6 pólos, carc. 90
- 04 = 2,2 kW, 2 pólos, carc. 90
- 05 = 3,0 kW, 2 pólos, carc. 90

Moto
Freio

Passo da rosca

RPM

2 Pólos	4 Pólos	6 Pólos
- 2100	- 1050	- 320
- 1900	- 950	- 220
- 1700	- 850	
- 1500	- 750	
- 1300	- 650	
	- 550	
	- 450	

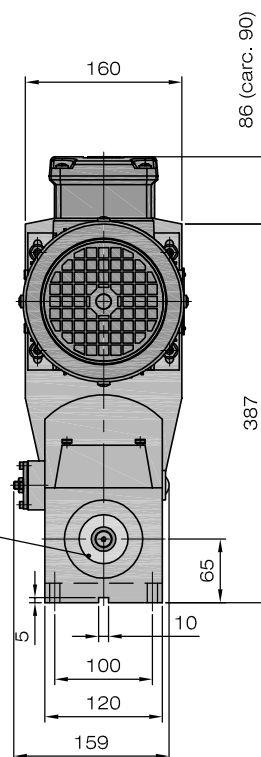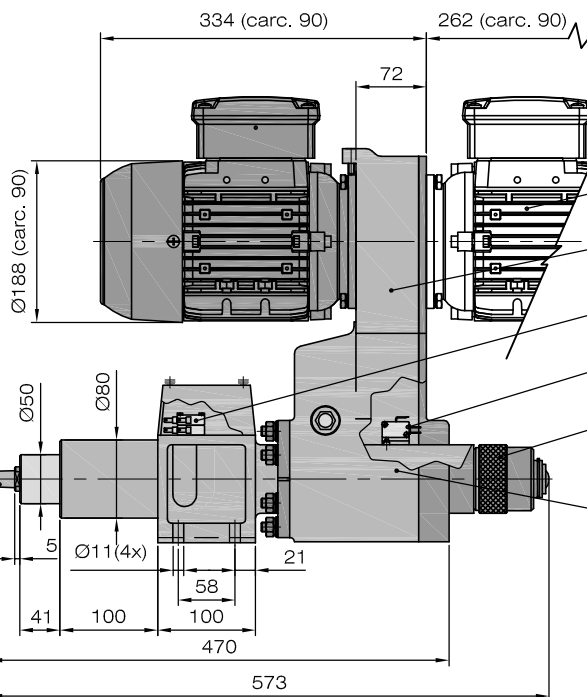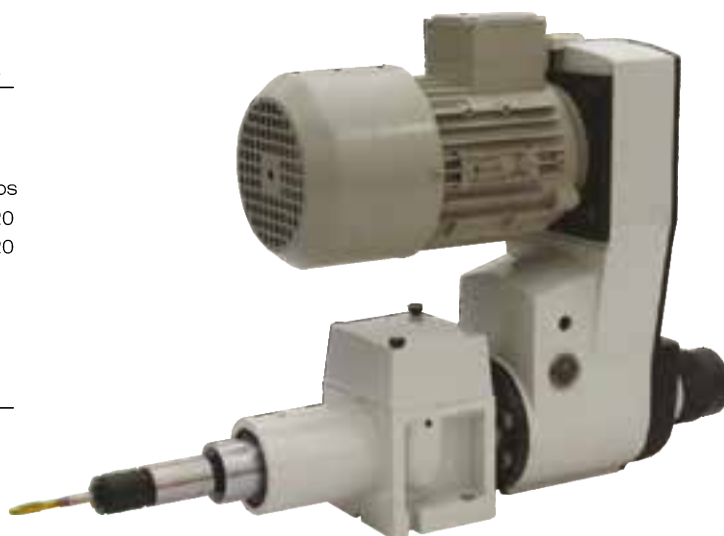

Unidade de rosquear automática modelo RC

Disponível em cinco modelos de fuso:

Cone Jacobs 6, mandril rosqueador fixo, mandril rosqueador flutuante + adaptador porta-macho troca rápida, DIN 55058 Ø 20 mm, Wohlhaupter Ø 28 mm.

- Cabeçotes múltiplos poderão ser fixados ao torpedão de Ø 50 mm, utilizando o cone Jacobs 6.
- O acionamento da unidade é elétrico, e executa avanço e retorno automático com passo guiado através de padrão de rosca. Os cursos de avanço e retorno são controlados pelos fins de curso elétricos.
- Caso o macho não encontre o furo, o fim de curso de emergência desliga automaticamente a unidade.
- Utilizando os suportes de fixação **SU92** ou **SU110**, pode ser instaladas em qualquer posição: Vertical, horizontal ou inclinada.
- Opcional: Avanço rápido pneumático - P50.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Modelo	RC
Capacidade	M16 aço SAE 1020
Capacidade	M27 alumínio
Capacidade	M30 bronze
Curso total	70 mm
Tipo de avanço	Guiado por padrão de rosca
Opção de RPM	220 - 2100 RPM
Tipo de acionamento	Elétrico
Tensão do motor	230 / 380 / 440 V
Potência do motor	1,1 kW à 3,0 kW
Peso	40 Kg

CONCEITO	
01	Fuso Cone Jacobs 6
02	Mandril rosqueador fixo - Capacidade M4 à M14
03	Mandril rosq. de troca rápida - Capacidade M3 à M12
04	Fuso DIN 55058 Ø 20 mm
05	Fuso Wohlhaupter Ø 28 mm
06	Motor trifásico (Opcional montagem para trás)
07	Polias e correias sincronizadoras intercambiáveis ou corrente
08	Fim de curso de retorno e avanço
09	Fim de curso de emergência
10	Padrão de rosca intercambiável em banho de óleo
11	Mangote cromado guiado
12	Transmissão orientável em qualquer ângulo

A Drillmaster reserva-se o direito de modificar as características sem prévio aviso.