

UA / * / * / * / *

Curso de trabalho

= 250
 = 350
 = 450



LC - Lubrificação centralizada

Proteções



01= Telescópica / Metálica
 02= Telescópica / Sanfonada
 03= Sem proteções

Tipo de acionamento


H = Hidráulico
 CN = CNC (Servomotor)

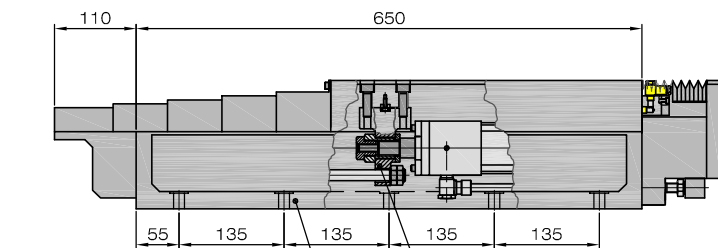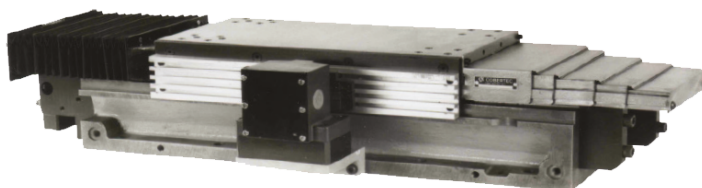


UA 250

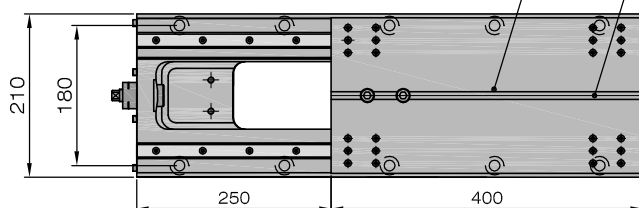


UA 350

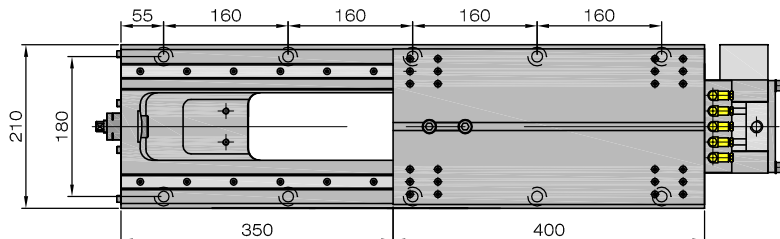

UA 450

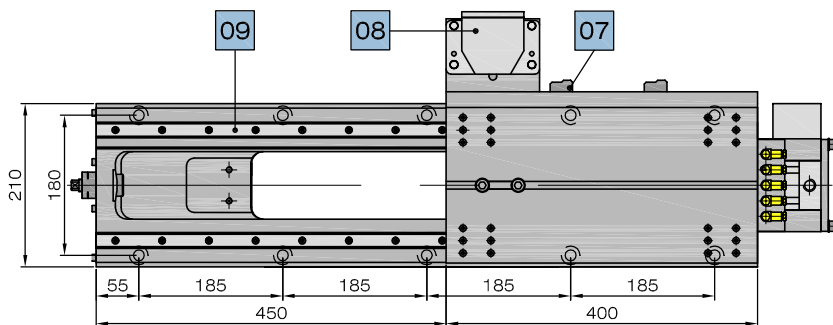

Patins de esferas



Mesa de avanço linear modelo UA

- Possui base em ferro fundido e guias lineares de precisão com patins de esferas pré-carregados, adequados para suportar grandes esforços axiais e radiais.
- Acionamento cilindro hidráulico ou servomotor 8 Nm possuem cursos totais de 250, 350 ou 450 mm
- Os cursos de avanço e retorno são controlados por régua de cames e chave de comando multipistas.
- Batentes mecânicos garantem a repetibilidade das posições avançada e recuada.
- Ideal para unidade de usinagem F40, que pode ser montada em posição longitudinal ou transversal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	UA250 - UA350 - UA450
Curso total	250 mm - 350 mm - 450 mm
Acionamento	Cilindro hidráulico
Força de avanço	21500N
Acionamento	Servomotor
Força de avanço	7500N nos 2 sentidos (conf. motor)
Repetibilidade e precisão	± 0,01mm - 16 µ/200
Peso	95 ~ 185 Kg

CONCEITO

01	Cilindro hidráulico Ø63,5 mm
02	Servomotor 8 Nm
03	Mesa 200 mm x 400 mm
04	Mancal de acionamento
05	Fuso de esferas Ø 25 x passo 5 mm
06	Base em ferro fundido
07	Cames de acionamento para regulagem do curso
08	Chave de comando multipista
09	Guias lineares e patins de esferas
10	

A Drillmaster reserva-se o direito de modificar as características sem prévio aviso.

DRILLMASTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. - EPP
 Rua Alfredo Bernardo Leite, 727 - Vila Santa Luzia - São Bernardo do Campo - SP - CEP: 09670-000